



## I 76.6 C2 Prestige s rovným křídlem

---




---

Nadčasový design rovného křídla profilového systému Inoustic Prestige se spojuje s vysokou funkcí nejnovějších stavebních technologií pro konstrukce oken. Profil dosahuje nejlepší protihlukové a tepelně izolační hodnoty a je proto optimálním kvalitním výrobkem odpovídajícím nárokům moderní výstavby.

---

# Prestige s rovným křídlem

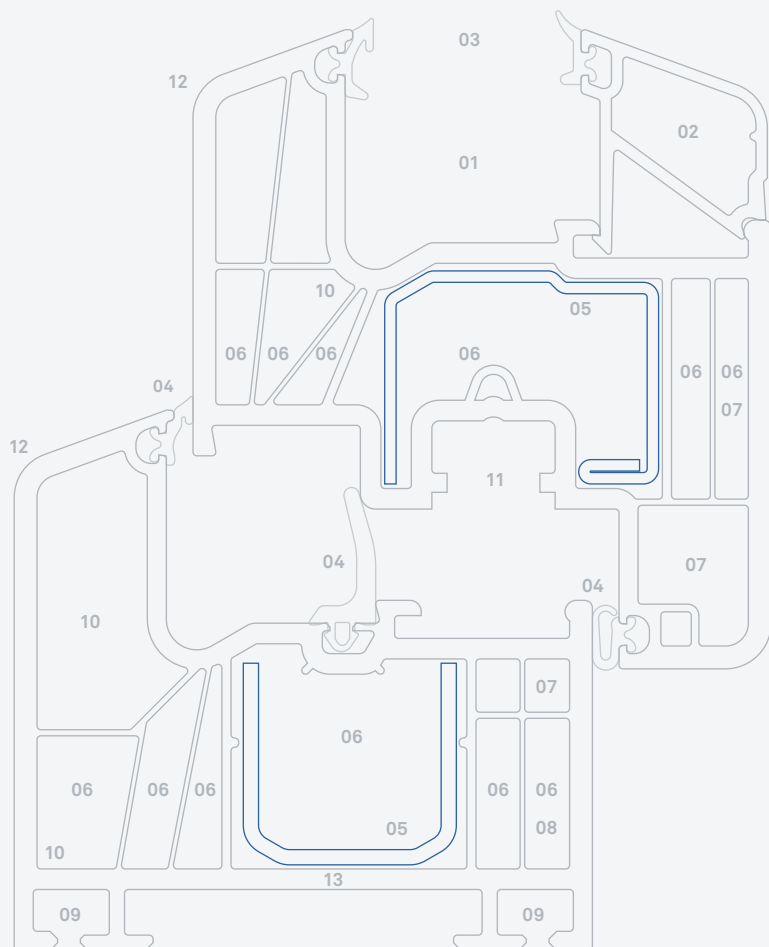


Prestige s rovným křídlem I 76.6 C2  
Těsnění uprostřed (MD)

Okenní profily Inoutic se dodávají v mnoha atraktivních dekorech a barvách včetně exkluzivních fólií Titanium Plus.

Kompatibilní se širokým spektrem produktů z profilového systému Inoutic Prestige.

Bílé okenní profily se dodávají s atraktivním světle šedým těsněním.

Fóliované profily jsou dodávány s černým těsněním.

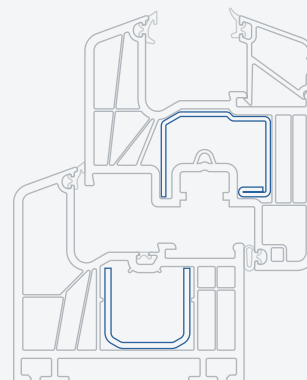

Prestige s rovným křídlem I 76.6 C2  
Těsnění na dorazu (AD)



## Přednosti výrobku

01 / Zasklení až do 44 mm, speciálně pro velmi silná tepelně izolační nebo protihluková skla  
02 / 2-patková zasklívací lišta podle DIN 18545 pro vyšší zabezpečení před vloupáním  
03 / Hloubka zasklívací drážky 25 mm pro optimální tepelnou izolaci a zabránění kondenzace vody  
04 / Dvě celoobvodová těsnění na dorazu (AD), třetí těsnění uprostřed (MD).  
05 / Pevné a tvarované výztuže zajišťují stabilitu okenní konstrukce  
06 / 6-komorová technika pro vynikající tepelnou izolaci

07 / Kování upevněno přes dvě stěny pro delší funkčnost a životnost  
08 / Možnost ukotvení konstrukce přes komoru rámu.  
09 / Široká škála doplňkových profilů  
10 / Možnost odvodnění na vnější stranu rámu, nebo přímo na parapet  
11 / Euro-drážka kování s 13 mm osovou vzdáleností: vyšší zabezpečení před vloupáním  
12 / Elegantní design - k dispozici v zaoblené i hranaté variantě.  
13 / Stavební hloubka 76 mm: vysoká tepelná izolace pro úsporu nákladů za topení

POŽADAVKY NA KVALITU / PROFILY INOUTIC SPLŮJÍ VEŠKERÁ KVALITATIVNÍ A ZKUŠEBNÍ USTANOVENÍ. BEZOLOVNATÉ PROFILY / VŠECHNY PRODUKTY INOUTIC JSOU VYROBENY VÝHRADNĚ Z PVC S POUŽITÍM STABILIZÁTORŮ NA BÁZI KALCIUM-ZINEK BEZ POUŽITÍ STABILIZÁTORŮ NA BÁZI OLOVA.

VLASTNOSTI OKEN Z PROFILŮ PRESTIGE JSOU OVĚŘOVÁNY V CSI ZLÍN, ITC ZLÍN A TZÚS PRAHA.



A+B TEPELNÁ IZOLACE A OCHRANA PROTI HLUKU / PROFILY INOUTIC SPLŮJÍ VŠECHNY POŽADAVKY VYHLÁŠKY O ÚSPORĚ ENERGIE (ENEV) A PROTIHLUKOVÉ SMĚRNICE

› HODNOTA  $U_{-1,25}$  W/m<sup>2</sup>K S TĚSNĚNÍM UPROSTŘED

› PROTIHLUKOVÁ OCHRANA AŽ DO TŘÍDY 5

C ZABEZPEČENÍ PROTI VLOUPÁNÍ / PROFILY INOUTIC LZE VYBAVIT SPECIÁLNÍM KOVÁNÍM A BEZPEČNOSTNÍM

SKLEM A BEZ PROBLÉMŮ TAK ZÍSKAT BEZPEČNOSTNÍ OKNA S VYSOKÝM STUPNĚM ZABEZPEČENÍ PŘED VLOUPÁNÍM.

D VODOTĚSNOST / PROFILY INOUTIC VYKAZUJÍ DÍKY SVĚMU TĚSNĚNÍ Z TPE, KTERÉ JE ODOLNÉ VŮČI POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM, VÝBORNÉ IZOLAČNÍ VLASTNOSTI VŮČI VĚTRU A PŘÍVALOVÝM SRÁŽKÁM. PODLE EN 12208 O TĚSNOSTI PROTI NÁRAZOVÉMU DEŠTI DOSAHUJÍ PROFILY INOUTIC TŘÍDY 9A.

VÁŠ DECEUNINCK PARTNER