




I 76.6 C4 Prestige s předsazeným hranatým křídlem



Profilový systém Inoutic Prestige s předsazeným hranatým křídlem dosahuje optimálních protihlukových a tepelně izolačních hodnot. Profilový systém Prestige v sobě spojuje nároky na formu a design s nejnovějšími stavebními technologiemi pro konstrukci oken.

Prestige s předsazeným hranatým křídlem

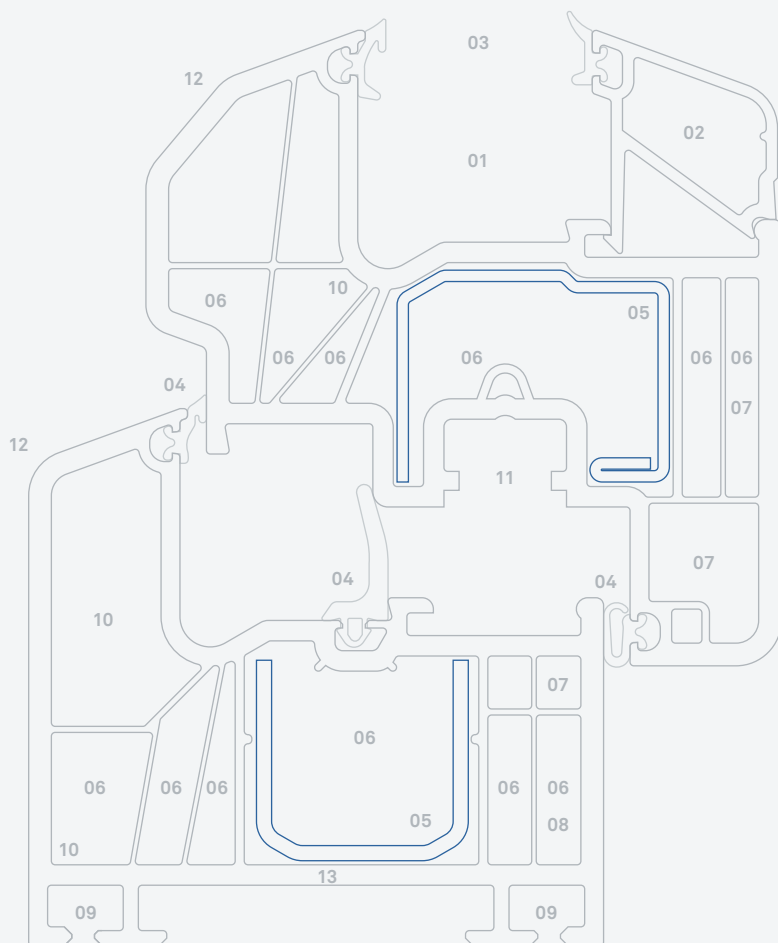


Prestige s předsazeným hranatým křídlem
I 76.6 C4 Těsnění uprostřed (MD)

Okenní profily Inoutic se dodávají v mnoha atraktivních dekorech a barvách včetně exkluzivních fólií Titanium Plus.

Kompatibilní se širokým spektrem produktů z profílového systému Inoutic Prestige.

Bílé okenní profily se dodávají s atraktivním světle šedým těsněním.

Fóliované profily jsou dodávány s černým těsněním.

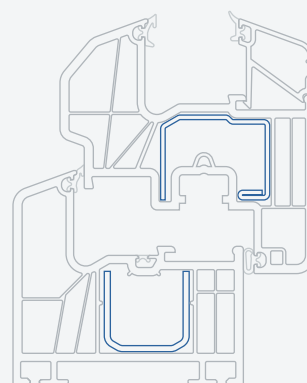

Prestige s předsazeným hranatým křídlem
I 76.6 C4 Těsnění na dorazu (AD)



Přednosti výrobku

01/Zasklení až do 44 mm, speciálně pro velmi silná tepelně izolační nebo protihluková skla
02/2-pátková zasklivač lišta podle DIN 18545 pro vyšší zabezpečení před vloupáním
03/Hloubka zasklivač drážky 25 mm pro optimální tepelnou izolaci a zabránění kondenzace vody
04/Dvě celoobvodová středová těsnění (MD), třetí celoobvodová dorazová těsnění (AD)
05/Pevné a tvarované výztuže zajišťují stabilitu okenní konstrukce
06/6-komorová technika pro excelentní tepelnou izolaci

07/Kování upevněno přes dvě stěny pro delší funkčnost a životnost
08/Možnost ukotvení konstrukce přes komoru rámu
09/Široká škála doplňkových profilů
10/Možnost odvodnění na vnější stranu rámu, nebo přímo na parapet
11/Euro-drážka kování s 13 mm osovou vzdáleností: vyšší zabezpečení před vloupáním
12/Elegantní design - k dispozici v zaoblené i hranaté variantě.
13/Malá stavební hloubka 76 mm, avšak vysoká tepelná izolace pro úsporu nákladů za topení

POŽADAVKY NA KVALITU / PROFILY INOUTIC SPLŇUJÍ VEŠKERÁ KVALITATIVNÍ A ZKUŠEBNÍ USTANOVENÍ. BEZLOVNATÉ PROFILY / VŠECHNY PRODUKTY INOUTIC JSOU VYROBENY VÝHRADNĚ Z PVC S POUŽITÍM STABILIZÁTORŮ NA BÁZI KALCIUM-ZINEK BEZ POUŽITÍ STABILIZÁTORŮ NA BÁZI OLOVA.

VLASTNOSTI OKEN Z PROFILŮ PRESTIGE JSOU OVĚŘOVÁNY V CSI ZLÍN, ITC ZLÍN A TZÚS PRAHA.



A+B TEPELNÁ IZOLACE A OCHRANA PROTI HLUKU / PROFILY INOUTIC SPLŇUJÍ VŠECHNY POŽADAVKY VYHLÁŠKY O ÚSPORĚ ENERGIE (ENEV) A PROTIHLUKOVÉ SMĚRNICE
› HODNOTA U_i 1,1 W/m^2K S TĚSNĚNÍM UPROSTŘED
› PROTIHLUKOVÁ OCHRANA AŽ DO TŘÍDY 5
C ZABEZPEČENÍ PROTI VLOUPÁNÍ / PROFILY INOUTIC LZE VYBAVIT SPECIÁLNÍM KOVÁNÍM A BEZPEČNOSTNÍM SKLEM

A BEZ PROBLÉMŮ TAK ZÍSKAT BEZPEČNOSTNÍ OKNA S VYSOKÝM STUPNĚM ZABEZPEČENÍ PŘED VLOUPÁNÍM.
D VODOTĚSNOST / PROFILY INOUTIC VYKAZUJÍ DÍKY SVĚMU TĚSNĚNÍ Z TPE, KTERÉ JE ODOLNÉ VŮČI POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM, VÝBORNÉ IZOLAČNÍ VLASTNOSTI VŮČI VĚTRU A PŘÍVALOVÝM SRÁŽKÁM. PODLE EN 12208 O TĚSNOSTI PROTI NÁRAZOVÉMU DEŠTI DOSAHUJÍ PROFILY INOUTIC TŘÍDY 9A.

VÁŠ DECEUNINCK PARTNER